

# 1.2083 inoxidable

Planos de precisión fresado fino

cromova



**B**  
▼▼

LARGO 1005-1030 mm.  
FRESADO FINO

Tolerancia		Acabado superficial		
Espesor	+0,2/0 mm.	N8	Pre-rectificado, fresado fino	Ra 3,2
Ancho	+0,4/0 mm.	N8	Pre-rectificado, fresado fino	Ra 3,2
Largo	+5/0 mm.	N15	Serrado	Ra 25

**Estado de suministro, recocido máx. 225HB**

1.2083: X42Cr13

ANCHO ↓	ESPESOR →																								
	8,2	10,4	12,4	15,4	16,4	20,4	22,4	25,4	27,4	30,4	32,4	36,4	40,4	46,4	50,4	56,4	60,4	70,4	76,4	80,4		90,4	100,4		
20,4	■	■	■	■	■	■																		20,4	
25,4	■	■	■	■	■	■		■																	25,4
30,4	■	■	■	■	■	■	■	■		■															30,4
32,4	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■														32,4
40,4	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■		■												40,4
50,4	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■		■		■										50,4
60,4	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■		■		■		■								60,4
63,4		■	■	■	■	■	■	■		■	■		■		■		■								63,4
70,4	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■		■		■		■	■							70,4
80,4	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■		■		■		■	■			■				80,4
90,4	■	■	■	■		■		■		■	■		■		■		■	■			■	■			90,4
100,4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	100,4
110,4						■		■		■	■		■		■		■								110,4
120,4		■	■	■	■	■		■		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■			■	120,4
130,4				■	■	■		■		■	■		■		■						■				130,4
140,4		■	■	■		■		■		■	■		■		■		■	■			■	■			140,4
150,4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	150,4
156,4							■		■			■		■		■				■					156,4
160,4				■		■		■		■			■		■										160,4
180,4				■		■		■		■	■		■		■		■	■			■				180,4
196,4							■		■			■		■		■				■					196,4
200,4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	200,4
220,4						■		■		■	■		■		■										220,4
246,4							■		■			■		■		■				■					246,4
250,4	■	■	■	■	■	■		■		■	■		■		■		■							■	250,4
296,4								■		■		■		■		■				■					296,4
300,4	■	■	■	■	■	■		■		■	■		■		■		■								300,4
350,4						■		■		■	■		■		■										350,4
396,4								■		■			■		■					■					396,4
*405																									*405
*505	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	*505

\*Placas de espesor rectificadas y contorno serrado.

## CUADRADOS, largo 1005-1030 mm.

10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	32,4	40,4	50,4	60,4	63,4	70,4	80,4	90,4	100,4	120,4
			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Tol: +0,4/0 mm.




# 1.2083

# cromova

## Placas universales con sobremedida

Tolerancia		Acabado superficial		
Espesor	+0,2/0 mm.	N8	Pre-rectificado, fresado fino	Ra 3,2
Ancho	+0,4/0 mm.	N8	Pre-rectificado, fresado fino	Ra 3,2
Largo	+0,4/0 mm.	N8	Pre-rectificado, fresado fino	Ra 3,2
<b>Estado de suministro, recocido máx. 235 HB</b>				
<b>1.2083: X42Cr13</b>				

**B**  
▼▼

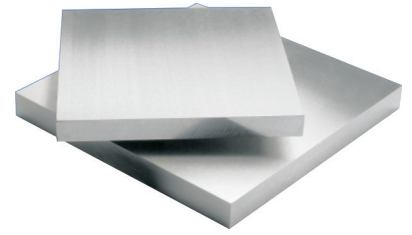

## FRESADO FINO

### Largo 200,4 mm.

ANCHO ↓	ESPESOR →								
	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4	60,4	80,4	100,4
100,4		■	■	■	■	■	■	■	■
150,4		■	■	■	■	■	■	■	■
200,4		■	■	■	■	■	■	■	■

### Largo 300,4 mm.

ANCHO ↓	ESPESOR →								
	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4	60,4	80,4	100,4
100,4		■	■	■	■	■	■	■	■
150,4		■	■	■	■	■	■	■	■
200,4		■	■	■	■	■	■	■	■



# Programa de aceros mecanizados

<b>B</b> ▼▼	→ Espesor <b>Pre-rectificado</b> / Fresado fino	N8 Tol +0,2 / 0 mm.
<b>C</b> ▼▼▼	→ Espesor <b>rectificado</b> según DIN59350 → Diámetros rectificadas h8	N7 Tol +0,05 / 0 mm.

		<b>B</b> ▼▼	<b>B</b> ▼▼	<b>B</b> ▼▼	<b>C</b> ▼▼▼	<b>C</b> ▼▼▼	<b>C</b> ▼▼▼	Bloques erosión	Placas P
FORMATO →		Plano	Plano	Plano Placa universal	Plano	Plano	Ø h8	Plano	Plano
LONGITUD (mm) →		500	1000	200 300 400 600	500	1000	1000		
MATERIAL ↓	UNE ↓								
<b>ST52.3</b>			■						
<b>1.1730</b>	(~F114)		■	■					■
<b>1.2083</b>	F5263		■						
<b>1.2085</b>	F5267		■						
<b>1.2162</b>	(~F155)		■						
<b>1.2210</b>	Acero Plata						●		
<b>1.2312</b>	(~F1252)		■	■					(■)
<b>1.2343</b>	F5317		■						
<b>1.2343 ESU</b>	F5317	■					●		
<b>1.2379</b>	(F5211)		■	■	■		●	■	
<b>1.2842/1.2510</b>	(F522)		■	■	■	■	●		
<b>1.2767</b>	-		■	■			●		
<b>1.3343</b>	(F5604)	■					●		
<b>1.3247</b>		■					●		
<b>METAL DURO</b>								■	

● ■ En programa stock  
 (■) Bajo presupuesto

